

Møt sommeren med en hel brygge!



Vinteren kan være hard mot brygger. Det vet alle som har hytte ved sjøen.

Noen bygger ny hvert år, mens andre anskaffer Tønsbergbrygga (med flyttbar badetrapp)

- en engangsinvestering som henger like over vannflaten uten noen deler i sjøen.

En trygg og god brygge som monteres fritt hengende uten annet i vannet enn badestigen.

Bryggen kan monteres de fleste steder, men er avhengig av faste punkter til fundamentbolter og til øyebolterne for kjettingene.

TT Byggservice tar dette etter avtale.

I vinterhalvåret, når bryggen ikke er i bruk, taes lemmene i land og bryggen heises opp, ved hjelp av kjettinger fra tårnet til fastpunkt. Den er da sikret for storm og isgang.

Tønsbergbrygga produseres i helsveiset varmegalvanisert stål, med dekke i trykkimp. Furu. Og solide kjettinger for bæring. Dette er vedlikeholdsfritt og tåler vær og vind.



Tenvik Takst – Byggservice as

tredv@online.no

Telefon 33 34 53 45 Fax 33 34 53 46

Mobil 926 66 004 – 900 50 318

Monteringsanvisning for Tønsbergbrygga



Tønsbergbrygga kan monteres de fleste steder, på fjell eller strand med støpt fundament. Er godt egnet for selvmontering. TT Byggservice tilbyr montering til faste priser og også monteringshjelp pr. mobil, sms eller internett.

Ved montering på fjell bores 6 hull etter nedenstående anvisning. Ved montering på sandstrand må det støpes et frittstående betongfundament i form av en kasse med dimensjon 1,6 x 2,0 meter, som deretter fylles med stein. Festebolter plasseres på samme måte som for fjellmontering (be om arbeidstegning).

Montering på fjell

1) Bestem bryggens plassering etter strandkantens utforming, dybdeforhold, badeforhold, båtbruk - og ta hensyn til annen trafikk.

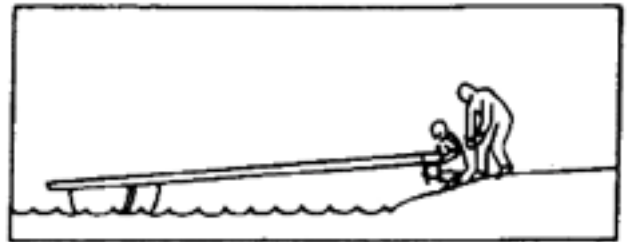


Fig. 1

2) Velg bryggehøyde, ca. 10 - 50 cm over høyeste vanlige vannstand (eller bølgenivå) og merk denne høyden på en fjellrabb hvor det er mulig å finne to punkter i samme plan (1,5 meter) og som samtidig danner grunnlinje for bryggens ønskede posisjon.

3) Avmerkingen gjøres lettest ved at dobbeltboltene settes på plass på bryggen. Bryggens smale ende plasseres i en lettboat som så skyves fra land. Avmerk så boltene plassering med kritt (se fig. 1). Hull for bakre kjettingfeste avmerkes i en slik avstand fra tårnet at vinkelen mellom tårn og kjetting blir minst 45 grader når bryggen er ferdig montert (se fig. 2).



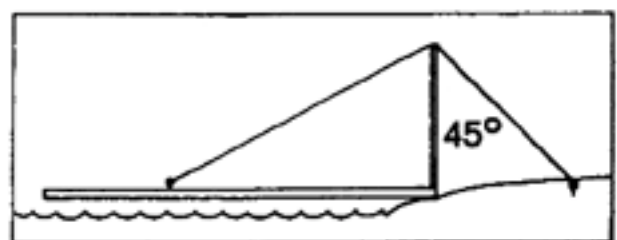


Fig. 2

4) Borr 6 hull etter avmerking. Påse at hulldybde stemmer med boltelengde og sett bryggen løst på plass.

5) Dersom det passer, støp fastfundament boltene med ekspanderende hurtig mørtel.

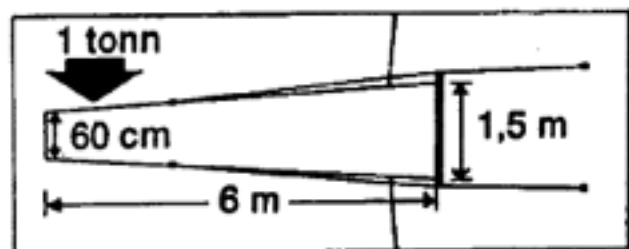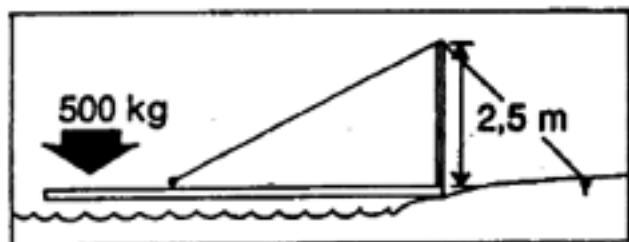

6) Sett tårnet ned på sine tapper og monter kjetting frem til tårnet fra bakre



kjettingfeste på land, med strekkfiskene skrudd ut til maks lengde. Tårnet må stå vertikalt under denne operasjonen. Monter deretter kjetting fra tårnet til bryggen (se fig. 3).

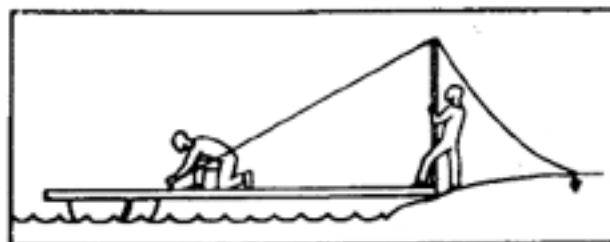


Fig. 3.

7) Juster kjettingene slik at begge er like stramme ved hjelp av bolt og mutter på toppen av tårnet. Trekk så til mutter.

8) Trelemmene legges på plass. Legg den ytterste først. Du har nå en ny brygge - og vi gratulerer!



www.tonsbergbrygga.no



Tenvik Takst – Byggservice as

Lager: Hellaveien 11, 3140 Nøtterøy
Postadresse: PB 163 3163 Nøtterøy
Telefon 33 34 53 45 Fax 33 34 53 46
Mobil 926 66 004 – 900 50 318
E.post tredv@online.no